



TROCKNEN

WÄSCHETROCKNER MIT EINER TROMMEL CONCEPT SR-11/14 M



MERKMALE

M-PROGRAMMIERGERÄT

- Neues M-Programmiergerät: Möglichkeit zur Zeit- und Temperatursteuerung.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung.
- Standardmäßige Trommel aus Edelstahl.
- Standardmäßig mit Frequenzumrichter.

EFFIZIENZ

- MIXED FLOW – Axial-radiale Luftführung.
- Großer Flusenfilter.

VIELSEITIGKEIT

- Maßanfertigung – Kundenspezifische Anpassung.
- OPL > Selbstbedienung – Der OPL-Standardtrockner kann in eine Selbstbedienungsversion umgewandelt werden.

ERGONOMIE

- Edelstahl-Filter Schublade.
- Großer Türdurchmesser.
- Umkehrung der Öffnungsrichtung der Tür.

WARTUNG

- Aufklappbare Verkleidung: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Technisches Menü: Statistiken für Techniker und Wartung mit externer Konsole (mit Option Konsole).
- Leichter Zugang zu den Komponenten.


SONSTIGE

- Gehäuse aus grauem Skinplate mit Edelstahl-Ästhetik.
- SOFT TOUCH – Trommel mit eingelassenen Löchern.
- COOL DOWN – Abkühlung am Zyklusende.
- Erhältlich mit Strom-, Gas- oder Dampfheizung.
- CE-konform.

OPTIONEN

- M-Programmierbildschirm.
- Doppelt verglaste Tür.
- Gegenläufige Öffnung der Tür.
- Hintere Verkleidung mit Eingang für Außenluft + Filter.
- Flusenfilter mit 0,6 mm Maschen (Standard: 0,3 mm).
- Flusenfilter mit 1,2 mm Maschen (Standard: 0,3 mm).
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Vordere Verkleidung aus Edelstahl.
- Dampfaggregat aus Edelstahl.
- Niederdruck-Dampfaggregat.
- Reduzierte Leistung (12 kW anstelle von 19 kW) für elektrische Trockner (Modell SR 14).
- Holzverpackung.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440 V III 50/60 Hz kein N.
- Weitere Spannungsoptionen verfügbar.

TECHNISCHE DATEN		EINH.		SR-11 M		SR-14 M	
FASSUNGSVERMÖGEN							
Fassungsvermögen 1/18		Kg		11,7		15	
Fassungsvermögen 1/20		Kg		10,5		13,5	
Stündliche Produktion (EL // Gas)		Kg/h		20,3 // 28,6		26,9 // 30,3	
Verdampfungsleistung (EL // Gas)		l/h		9,3 // 14,5		13,5 // 15,4	
TROMMEL							
Ø Trommel		mm		750		750	
Ø Tür (Einfüllöffnung)		mm		574		574	
Höhe Mitte der Einfüllöffnung		mm		976		976	
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung		mm		689		689	
Trommeltiefe		mm		475		610	
Trommelvolumen		l		210		269	
LEISTUNG							
Leistung Trommelmotor		Kw		0,37		0,37	
Leistung Gebläsemotor		Kw		0,25		0,25	
Heizleistung (Strom)		Kw		12		18	
Elektrische Leistung GESAMT (elektr. Mod.)		Kw		12,67		18,67	
Heizleistung (Gas)		Kw		20,51		20,51	
Echtzeit-Propangasverbrauch (G31)		Kg/h		1,76		1,76	
Echtzeit-Erdgasverbrauch (G20)		m3/h		2,17		2,17	
Elektrische Leistung GESAMT (Gas-Mod.)		Kw		0,67		0,67	
Heizleistung (Dampf)		Kw		30		30	
Elektrische Leistung GESAMT (Dampf-Mod.)		Kw		0,67		0,67	
ANSCHLÜSSE				STROM	DAMPF/GAS	STROM	DAMPF/GAS
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm2 / A		3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 20A		-	3 x 1,5 / 20A
Spannung 230 V - III + T	N° x mm2 / A		4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A		4x16 /63A	3 x 1,5 / 20A
Spannung 400 V - III + N+ T	N° x mm2 / A		5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 20A		5x10 / 32A	3 x 1,5 / 20A
Ø Gaseingang	BSP		1/2"			1/2"	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG							
Nettobreite/Bruttobreite		mm		785 / 865		785 / 865	
Nettotiefe/Bruttotiefe		mm		855 / 940		989 / 1074	
Nettohöhe/Bruttohöhe		mm		1.694 / 1.840		1694 / 1840	
Höhe ohne Heizung		mm		-		-	
Nettogewicht/Bruttogewicht		Kg		172 / 180		180 / 190	
SONSTIGE							
Maximaler Luftstrom		m3/h		850		850	
Ø Dunstabzug		mm		200		200	
Schallpegel		dB		64		64	

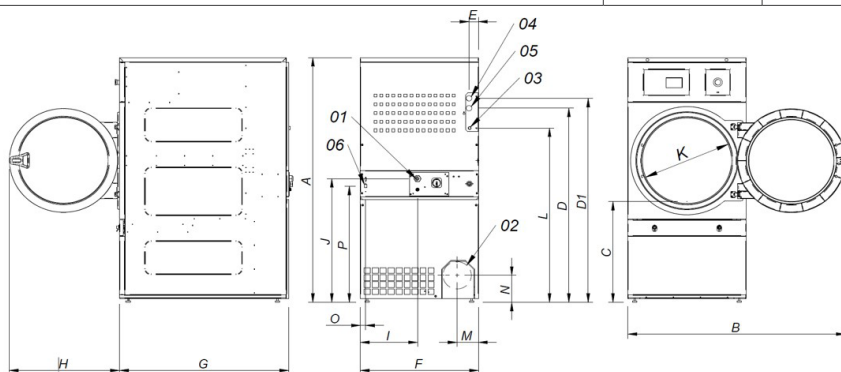

- 01 STROMANSCHLUSS
- 02 DUNSTAUSGANG Ø200
- 03 GASEINGANG 1/2"
- 04 DAMPFINGANG 3/4"
- 05 KONDENSATAUSGANG 3/4"
- 06 ETHERNET-ANSCHLUSS
(NUR TOUCH CONTROL)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SR-11	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
SR-14	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	989	735	380	870	575	1226	133	180	35	805

*Messung mit montierten Beinen (30 mm)