



TROCKNEN

WÄSCHETROCKNER MIT EINER TROMMEL CONCEPT SR-18/22 M



MERKMALE

M-PROGRAMMIERGERÄT

- Neues M-Programmiergerät: Möglichkeit zur Zeit- und Temperatursteuering.

BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung.
- Standardmäßige Trommel aus Edelstahl.
- Standardmäßig mit Frequenzumrichter.

EFFIZIENZ

- MIXED FLOW – Axial-radiale Luftführung.
- Großer Flusenfilter.

VIELSEITIGKEIT

- Maßanfertigung – Kundenspezifische Anpassung.
- OPL > Selbstbedienung – Der OPL-Standardtrockner kann in eine Selbstbedienungsversion umgewandelt werden.

ERGONOMIE

- Edelstahl-Filterschublade.
- Großer Türdurchmesser.
- Umkehrung der Öffnungsrichtung der Tür.

WARTUNG

- Aufklappbare Verkleidung: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Technisches Menü: Statistiken für Techniker und Wartung mit externer Konsole (mit Option Konsole).
- Leichter Zugang zu den Komponenten.


SONSTIGE

- Gehäuse aus grauem Skinplate mit Edelstahl-Ästhetik.
- SOFT TOUCH – Trommel mit eingelassenen Löchern.
- COOL DOWN – Abkühlung am Zyklusende.
- Erhältlich mit Strom-, Gas- oder Dampfheizung.
- CE-konform.

OPTIONEN

- M-Programmierbildschirm.
- Doppelt verglaste Tür.
- Gegenläufige Öffnung der Tür.
- Hintere Verkleidung mit Eingang für Außenluft + Filter.
- Flusenfilter mit 0,6 mm Maschen (Standard: 0,3 mm).
- Flusenfilter mit 1,2 mm Maschen (Standard: 0,3 mm).
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Vordere Verkleidung aus Edelstahl.
- Dampfaggregat aus Edelstahl.
- Niederdruck-Dampfaggregat.
- Reduzierte Leistung (12 kW anstelle von 18 kW) für elektrische Trockner (Modell SR 18).
- Holzverpackung.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440 V III 50/60 Hz kein N.
- Weitere Spannungsoptionen verfügbar.

	EINH.	SR-18 M	SR-22 M		
FASSUNGSVERMÖGEN					
Fassungsvermögen 1/18	Kg	18,3	24,3		
Fassungsvermögen 1/20	Kg	16,5	21,9		
Stündliche Produktion (EL // Gas)	Kg/h	28,3 // 31,9	34 // 40		
Verdampfungsleistung C (EL // Gas)	l/h	14,10 // 16,30	17 // 20		
TROMMEL					
Ø Trommel	mm	750	835		
Ø Tür (Einfüllöffnung)	mm	574	574		
Höhe Mitte der Einfüllöffnung	mm	976	1.030		
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung	mm	689	743		
Trommeltiefe	mm	746	800		
Trommelvolumen	l	330	438		
LEISTUNG					
Leistung Trommelmotor	Kw	0,37	0,37		
Leistung Gebläsemotor	Kw	0,25	0,55		
Heizleistung (Strom)	Kw	18	24		
Elektrische Leistung GESAMT (elektr. Mod.)	Kw	18,67	24,97		
Heizleistung (Gas)	Kw	20,51	31		
Echtzeit-Propangasverbrauch (G31)	Kg/h	1,76	2,66		
Echtzeit-Erdgasverbrauch (G20)	m3/h	2,17	3,28		
Elektrische Leistung GESAMT (Gas-Mod.)	Kw	0,67	0,97		
Heizleistung (Dampf)	Kw	30	49,2		
Elektrische Leistung GESAMT (Dampf-Mod.)	Kw	0,67	0,97		
ANSCHLÜSSE		STROM	DAMPF/GAS	STROM	DAMPF/GAS
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Spannung 230 V - III + T	N° x mm2 / A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 25 / 80A	3 x 1,5 / 20A
Spannung 400 V - III + N+ T	N° x mm2 / A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A
Ø Gaseingang	BSP	1/2"		1/2"	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG					
Nettobreite/Bruttobreite	mm	785 / 865		890/970	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.125 / 1.210		1.255 / 1.345	
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	1.694 / 1.840		1.812 / 1.940	
Nettogewicht/Bruttogewicht	Kg	187 / 200		210 / 230	
SONSTIGE					
Maximaler Luftstrom	m3/h	850		1.200	
Ø Dunstabzug	mm	200		200	
Schallpegel	dB	64		65	

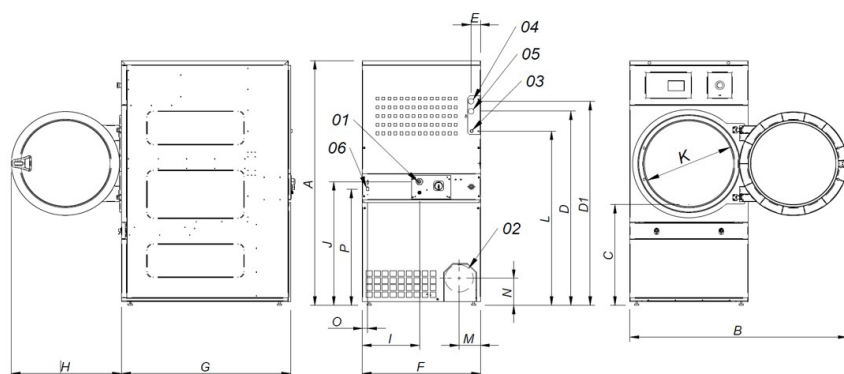

- 01 STROMANSCHLUSS
- 02 DUNSTAUSGANG Ø200
- 03 GASEINGANG 1/2"
- 04 DAMPFEINGANG 3/4"
- 04 DAMPFEINGANG 1"(SR-22)
- 05 KONDENSATAUSGANG 3/4"
- 05 KONDENSATAUSGANG 1" (SR-22)
- 06 ETHERNET-ANSCHLUSS
(NUR TOUCH CONTROL)

	A	B	C	D	D1	E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
SR-18	1694*	1447	689	1354	1422	68	68	785	855	735	380	870	575	1226	133	180	35	805
SR-22	1812*	1552	743	1430	1532	112	55	890	1255	735	107	920	575	1344	238	180	37	860

*Messung mit montierten Beinen (30 mm)