



# TROCKNEN

## TROCKENSÄULEN CONCEPT SR-2-22 M

### MERKMALE

#### M-PROGRAMMIERGERÄT

- Neues M-Programmiergerät: Möglichkeit zur Zeit- und Temperatursteuering.

#### BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Umkehrung der Drehrichtung
- Standardmäßige Trommel aus Edelstahl.
- Standardmäßig mit Frequenzumrichter.

#### EFFIZIENZ

- MIXED FLOW – Axial-radiale Luftführung.
- Großer Flusenfilter.

#### VIELSEITIGKEIT

- Maßanfertigung – Kundenspezifische Anpassung.
- OPL > Selbstbedienung – Der OPL-Standardtrockner kann in eine Selbstbedienungsversion umgewandelt werden.

#### ERGONOMIE

- Edelstahl-Filter Schublade.
- Großer Türradius.

### WARTUNG

- Aufklappbare Verkleidung: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Technisches Menü: Statistiken, Datenabruf für den Kundendienst, Software-Updates usw. mit (mit Option Konsole).

### SONSTIGE


- Gehäuse aus grauem Skinplate mit Edelstahl-Ästhetik.
- SOFT TOUCH – Trommel mit eingelassenen Löchern.
- COOL DOWN – Abkühlung am Zyklusende.
- Erhältlich mit Strom- oder Gasbeheizung.
- CE-konform.

### OPTIONEN

- M-Programmierbildschirm.
- Doppelt verglaste Tür.
- Edelstahlgehäuse.
- Edelstahl-Frontplatte.
- Flusenfilter mit: 0,3 mm. (Standard 0,6 mm).
- Holzverpackung.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440 V III 50/60 Hz kein N.
- Weitere Spannungsoptionen verfügbar.



| EINH.                                      |              | SR-2-22 M          |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------|
| FASSUNGSVERMÖGEN                           |              |                    |
| Fassungsvermögen 1/18                      | kg           | 48                 |
| Fassungsvermögen 1/20                      | kg           | 44                 |
| Stündliche Produktion (Gas)                | kg/h         | 88                 |
| Verdampfungsleistung (Gas)                 | l/h          | 44                 |
| TROMMEL                                    |              |                    |
| Ø Trommel                                  | mm           | 835                |
| Ø Tür (Einfüllöffnung)                     | mm           | 574                |
| Höhe Mitte der Einfüllöffnung              | mm           | 547/1.618          |
| Höhe Unterseite der Einfüllöffnung         | mm           | 272/1.322          |
| Trommeltiefe                               | mm           | 800                |
| Trommelvolumen                             | l            | 438                |
| LEISTUNG                                   |              |                    |
| Leistung Trommelmotor                      | Kw           | 0,37x2             |
| Leistung Gebläsemotor                      | Kw           | 0,55x2             |
| Heizleistung (Strom)                       | Kw           | -                  |
| Elektrische Leistung GESAMT (elektr. Mod.) | Kw           | -                  |
| Heizleistung (Gas)                         | Kw           | 30,4x2             |
| Echtzeit-Propangasverbrauch (G31)          | kg/h         | 1,03 x 2           |
| Echtzeit-Erdgasverbrauch (G20)             | m3/h         | 1,27 x 2           |
| Elektrische Leistung GESAMT (Gas-Modell)   | Kw           | 1,94               |
| ANSCHLÜSSE                                 |              | GAS                |
| Spannung 230 V - I + N + T                 | Nº x mm2 / A | 3 x 1,5 / 20A      |
| Spannung 230 V - III + T                   | Nº x mm2 / A | -                  |
| Spannung 400 V - III + N+ T                | Nº x mm2 / A | -                  |
| Ø Gasanschluss                             | BSP          | 3/4"               |
| ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG   |              |                    |
| Nettobreite/Bruttobreite                   | mm           | 870 / 950          |
| Nettotiefe/Bruttotiefe                     | mm           | 1.328 / 1.411      |
| Nettohöhe/Bruttohöhe                       | mm           | 2.117 / 2.250      |
| Nettogewicht/Bruttogewicht                 | kg           | Noch zu bearbeiten |
| SONSTIGE                                   |              |                    |
| Maximaler Luftstrom                        | m3/h         | 900x2              |
| Ø Dunstabzug                               | mm           | 250                |
| Schallpegel                                | dB           | 69                 |

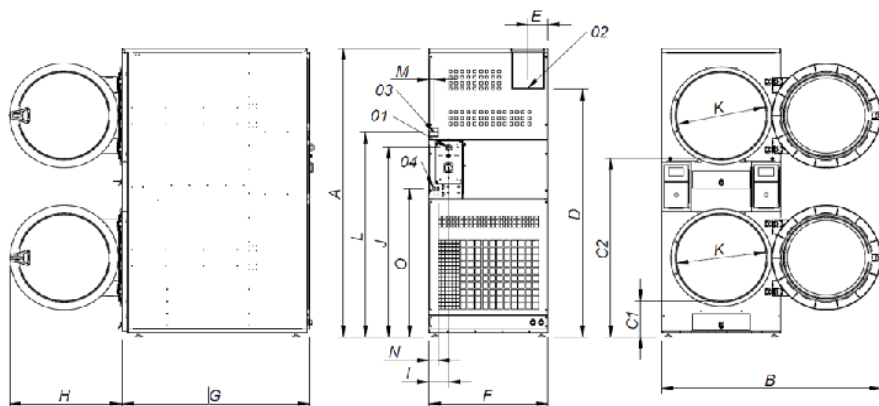

- 01 STROMANSCHLUSS
- 02 WRASENABZUG Ø 250
- 03 GASEINGANG 3/4"
- 04- ETHERNET-ANSCHLUSS  
(NUR TOUCH CONTROL)

|           | A    | B    | C1  | C2   | D    | E   | F   | G    | H   | I  | J   | K   | L   | M  | N  | O    |
|-----------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|------|
| SR-2-22 M | 2118 | 1490 | 286 | 1330 | 1940 | 149 | 870 | 1312 | 735 | 73 | 320 | 575 | 250 | 70 | 45 | 1416 |