




TROCKNEN

TROCKENSÄULEN POWERED SR/SC-2-18 TP2/M POWERED

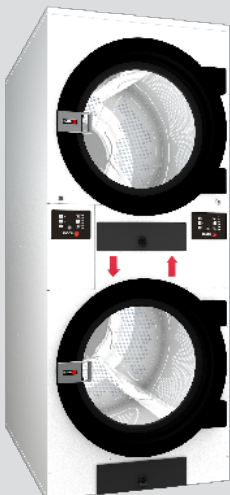

MERKMALE

SR-2-18 TP2 POWERED

- TP2-Mikroprozessor.
- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Touchscreen.
- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung.
- Standardmäßige Trommel aus Edelstahl.
- Neues POWERED-Modell mit Gasbeheizung: Mehr Leistung für mehr Produktion.
- OPL > Selbstbedienung.
- IoT FagorKonnnect.

SR-2-18 M POWERED

- Neues M-Programmiergerät: Möglichkeit zur Zeit- und Temperatursteuerung.
- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung.
- Standardmäßige Trommel aus Edelstahl.
- Neues POWERED-Modell mit Gasbeheizung: Mehr Leistung für mehr Produktion.
- OPL > Selbstbedienung.

SC-2-18 M POWERED

- Neues M-Programmiergerät: Möglichkeit zur Zeit- und Temperatursteuerung.
- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung.
- Trommel aus verzinktem Stahl.
- Neues TURBO-Modell mit Gasbeheizung: Mehr Leistung für mehr Produktion.
- OPL > Selbstbedienung.

OPTIONEN

SR-2-18 TP2 POWERED

- iDRY – Feuchtigkeitskontrolle.

SR-2-18 M POWERED

- M-Programmierbildschirm.

SC-2-18 M POWERED

- M-Programmierbildschirm.

TECHNISCHE DATEN	EINH.	SR-2-18 TP2 POWERED		SR-2-18 M POWERED		SC-2-18 M POWERED			
FASSUNGSVERMÖGEN									
Fassungsvermögen 1/18	kg	37		37		37			
Fassungsvermögen 1/20	kg	34		34		34			
Stündliche Produktion (Gas)*	kg/h	35,3		35,3		35,3			
Verdampfungsleistung (Gas)*	l/h	70,7		70,7		70,7			
TROMMEL									
Ø Trommel	mm	750		750		750			
Ø Tür (Einfüllöffnung)	mm	574		574		574			
Höhe Mitte der Einfüllöffnung	mm	547 / 1.522		547 / 1.522		547/1522			
Höhe Unterseite der Einfüllöffnung	mm	260 / 1.235		260 / 1.235		260/1235			
Trommeltiefe	mm	746		746		746			
Trommelvolumen	l	330		330		330			
LEISTUNG									
Leistung Trommelmotor	Kw	0,37x2		0,37x2		0,37x2			
Leistung Gebläsemotor	Kw	0,55x2		0,55x2		0,55x2			
Heizleistung (Strom)	Kw	-		-		-			
Elektrische Leistung GESAMT (elektr. Mod.)	Kw	-		-		-			
Heizleistung (Gas)	Kw	24x2		24x2		24x2			
Elektrische Leistung GESAMT (Gas-Modell)	Kw	1,94		1,94		1,94			
ANSCHLÜSSE		STROM		GAS		ELEKTRO		GAS	
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3x1,5 / 20A	-	3x1,5 / 20A	-	3x1,5 / 20A	-	3x1,5 / 20A
Spannung 230 V - III + T	N° x mm2 / A	4x25 / 80A	3x1,5 / 20A	4x25 / 80A	3x1,5 / 20A	4x25 / 80A	3x1,5 / 20A	4x25 / 80A	3x1,5 / 20A
Spannung 400 V - III + N+ T	N° x mm2 / A	5x10 / 40	3x1,5 / 20A	5x10 / 40	3x1,5 / 20A	5x10 / 40	3x1,5 / 20A	5x10 / 40	3x1,5 / 20A
Ø Gasanschluss	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG									
Nettobreite/Bruttobreite	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865		785 / 865	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1443 / 1457		1443 / 1457		1443 / 1457		1443 / 1457	
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	1980 / 2126		1980 / 2126		1980 / 2126		1980 / 2126	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	320 / 349		320 / 349		320 / 349		320 / 349	
SONSTIGE									
Maximaler Luftstrom	m3/h	750x2		750x2		750 x 2		750 x 2	
Ø Dunstabzug	mm	200x2		200x2		200x2		200x2	
Schallpegel	dB	64		64		64		64	

