



WASCHEN WASCHMASCHINEN MIT HOHER SCHLEUDERDREHZAHL GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN LA-100C/120C TP2



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Touchscreen.
- USB-Anschluss. Einschließlich PC-Software für Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse usw.
- Bildschirm-Videoanzeige: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung).
- 37 Sprachen.
- 8 Standard-Dosierungssignale.

G-FAKTOR

- Hoher G-FAKTOR von 350.

EFFIZIENZ

- Intelligentes Verbrauchssystem.
- Optimale Beladung.
- Anschluss für Rückgewinnungstanks: KRS.
- Geringer Wasserverbrauch.

VIELSEITIGKEIT

- Strom < > Warmwasser.
- Möglichkeit der Nassreinigung.

KONNEKTIVITÄT

- FagorKconnect - Standard IOT-Konnektivität.
- Technischer Kundendienst per Fernzugriff.
- Wäschereimanagement: OPL.
- Bezahlung per Fernzugriff.

ERGONOMIE

- Größerer Türdurchmesser: Ø700.
- Einfaches Öffnen und Schließen der Tür.

WARTUNG

- Äquivalente Teile für alle Modelle: Motor, elektronische Bauteile, Schütze.
- Technisches Menü: Rückverfolgbarkeit, Fehlerdiagnose.

SONSTIGE


- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl AISI304.
- 3 Wassereingänge.
- Waschmaschinen mit schwingendem Aggregat ohne Verankerung.
- Skinplate-Platten.
- Einfache Installation, keine Bauarbeiten erforderlich.
- Wassereinlassschläuche nicht inbegriffen.
- CB- und WRAS-Zertifizierungen. ETL-Option.
- Hochleistungs-Waschmaschine mit schwingendem Aggregat.

OPTIONEN

- DQ-2 Bausatz Automatische Dosierpumpen.
- Extra-Dosierung DB-1.
- Kit für doppelten Abfluss.
- Kippvorrichtung: nach vorne oder beidseitig.
- Wiegesystem (Sensoren in den Füßen). Nicht mit Kipp-Bausätzen erhältlich.
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen. Insgesamt 14 Signale.
- Tropensicheres Modell: geschützte Platine.
- Umkehrbare Tür: Öffnung der Tür in die entgegengesetzte Richtung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl AISI 304.
- Front- und obere Verkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz kein Nullleiter.

EINH.		LA-100C	LA-120C		
TROMMEL					
Fassungsvermögen 1:9 / 1:10	kg	105/95	130/115		
Volumen	l	950	1.150		
Durchmesser	mm	1.360	1.360		
Tiefe	mm	637	775		
ALLGEMEINE DATEN					
Waschen/Schleudern	U/min.	34 / 678	34 / 678		
G-Faktor	-	350	350		
Maximal übertragene Kraft	KN	37,77 ±5,25	37,77 ±5,25		
Frequenz dynam. Kraft	Hz	11,33	11,33		
Schallpegel	dB	<70	<70		
Selbstbedienungsversion	-	Nein	Nein		
Doppelter Abfluss	-	Opt.	Opt.		
Wiegesystem/Kippsystem	-	Opt./Opt.	Opt./Opt.		
SLUICE-Option	-	Nein	Nein		
TÜR					
Höhe Türmitte/Höhe Türbasis	mm	1.330/900	1.330/900		
Durchmesser	mm	700	700		
LEISTUNG					
Motor	kW	15	15		
Heizleistung (Strom)	kW	-	-		
Elektrische Gesamtleistung (elek. Mod.)	kW	-	-		
Elek. Gesamtleis. (Warmw.-, Dampf-Modell)	kW	15	15		
ANSCHLÜSSE		STROM	DAMPF / WARM- WASSER	STROM	DAMPF / WARMWASSER
Spannung 230 V - III + T	N° x mm2 / A	3x16+T / 63A	3x16+T / 63A	3x16+T / 63A	3x16+T - 63A
Spannung 400 V - III + N + T	N° x mm2 / A	4x6+T / 40A	4x6+T / 40A	4x6+T / 40A	4x6+T - 40A
Dampfeingang (Dampfmodell)	Zoll	1-1/4"		1-1/4"	
Maximaler Dampfverbrauch (Dampfmodell)	kg/h	26,5		26,5	
Wassereinlass	Zoll	1-1/2"		1-1/2"	
Netzdruck	kg/cm²	2-4		2-4	
Maximaler Wasserverbrauch	l/h	589*/779**		713*/943**	
Abfluss	Zoll	4"		4"	
Abflusskapazität	l/min	500		500	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG					
Nettbreite/Bruttobreite	mm	1.836/1.900		1.836/1.900	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.649/2.030		1.832/2.030	
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	2.245/2.290		2.245/2.290	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	3.950/4.100		3.950/4.100	
Volumen	m3	8,83		8,83	

*Programm ECO / **Energie-Sparprogramm 60°C

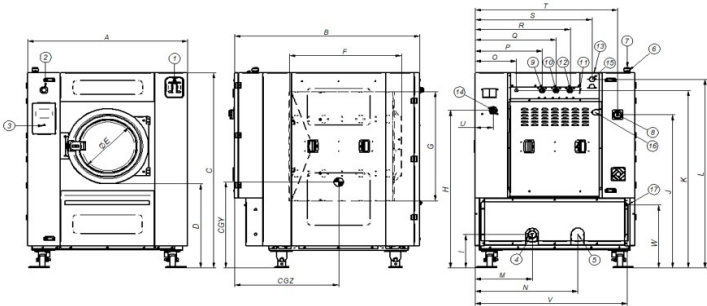

1. SEIFENSPENDER
2. NOTHALT
3. USB-ANSCHLUSS
4. ABFLUSS 1
5. ABFLUSS 2
6. STROMANSCHLUSS DER WASCH-
MITTELPUMPE
7. STROMANSCHLUSS
8. HAUPTSCHALTER
9. HILFSWASSEREINGANG
10. WARMWASSEREINGANG
11. ERDUNG
12. KALTWASSEREINGANG
13. WASSERÜBERLAUF
14. WASCHMITTELANSCHLUSS
15. DAMPFANSCHLUSS
16. LUFTEINLASS
17. ETHERNET-ANSCHLUSS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
LA-100C	mm	1.765	1.650	2.245	945	700	792	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	675	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	853	1.025
LA-120C	mm	1.765	1.832	2.245	945	700	930	1.350	1.740	336	1.781	2.038	2.110	675	1.092	494	634	774	954	994	1.239	1.646	165	2.049	853	1.130