



WASCHEN WASCHMASCHINEN MIT HOHER SCHLEUDERDREHZAHL GROSSES FASSUNGSVERMÖGEN LA-60C/80C TP2



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Farb-Touchscreen.
- USB-Anschluss. Inklusive Online-Plattform für Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse etc. über das IoT.
- Bildschirm-Videoanzeige: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung).
- 37 Sprachen.
- 8 Standard-Dosierungssignale.

G-FAKTOR

- Hoher G-Faktor von 450.

EFFIZIENZ

- Intelligentes Verbrauchssystem.
- Optimale Beladung.
- Geringer Wasserverbrauch.

VIELSEITIGKEIT

- Strom < > Warmwasser.
- NASSREINIGUNG, standardmäßig.

KONNEKTIVITÄT

- FagorKconnect - Standard IOT-Konnektivität.
- Technischer Kundendienst per Fernzugriff.
- Wäschereimanagement.

ERGONOMIE

- Einfaches Öffnen und Schließen der Tür.

WARTUNG

- Klappbares Bedienfeld: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Äquivalente Teile für alle Modelle: Schütze, elektronische Bauteile.
- Technisches Menü: Rückverfolgbarkeit, Fehlerdiagnose.
- Feuchtigkeitsisoliert.

SONSTIGE


- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl AISI304.
- 3 Wassereingänge.
- Waschmaschinen mit schwingendem Aggregat ohne Verankerung.
- Skinplate-Platten.
- Einfache Installation, keine Bauarbeiten erforderlich.
- Wassereinlassschläuche nicht inbegriffen.
- CB- und WRAS-Zertifizierungen. ETL-Option.

OPTIONEN

- DQ-2 Bausatz Automatische Dosierpumpen.
- Extra-Dosierung DB-1.
- Kit für doppelten Abfluss.
- Ventil in Ruhestellung geschlossen.
- Kippvorrichtung: nach vorne oder beidseitig.
- Wassereinlassschlauch.
- Wiegesystem (Sensoren in den Füßen). Nicht kompatibel mit Kipp-Bausätzen.
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen. Insgesamt 14 Signale.
- Umkehrbare Tür: Öffnung der Tür in die entgegengesetzte Richtung.
- Dampf-Kit zur Umrüstung von E oder HW auf Dampf.
- Doppelte Beheizung EL + Dampf.
- Außenverkleidung aus Edelstahl AISI 304.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz kein Nullleiter.
- Spannung 230 V III 50/60 Hz.

EINH.		LA-60C TP2		LA-80C TP2	
TROMMEL					
Fassungsvermögen 1:9 / 1:10	kg	65/59		85 / 77	
Volumen	l	590		770	
Durchmesser	mm	1048		1048	
Tiefe	mm	680		892	
ALLGEMEINE DATEN					
Waschen/Schleudern	U/min	38 / 875		38 / 875	
G-Faktor	-	450		450	
Maximal übertragene Kraft	KN	18 ±4,2		23 ±4,8	
Frequenz dynam. Kraft	Hz	12,66		12,66	
Schallpegel	dB	< 70		< 70	
Selbstbedienungsversion	-	Nein		Nein	
Doppelter Abfluss	-	Opt.		Opt.	
Wiegesystem/Kippsystem	-	Opt.		Opt.	
SLUICE-Option		Nein		Nein	
TÜR					
Höhe Türmitte/Türbasis	mm	1.170 / 810		1.170 / 810	
Durchmesser	mm	560		560	
LEISTUNG					
Motor	kW	15		15	
Heizleistung (Strom)	kW	36*/24**		48*/36**	
Elek. Gesamtleistung (elek. Mod.)	kW	39*/27**		51*/39**	
Elek. Gesamtleis. (Warmw.-, Dampf-Modell)	kW	15		15	
ANSCHLÜSSE		STROM	DAMPF / WARMWASSER	STROM	DAMPF / WARMWASSER
Spannung 230 V - III + T	N x mm2 / A	3x25+T / 100A	3x10+T / 50A	3x25+T / 100A	3x10+T / 50A
Spannung 400 V - III + N + T	N x mm2 / A	4x16+T / 63A	4x10+T / 50A	4x25+T / 80A	4x10+T / 50A
Dampfeingang (Dampfmodell)	Zoll	3/4"		3/4"	
Max. Dampfverbrauch (Dampf-Mod.)	kg/h	21		25	
Wassereinlass	Zoll	1"		1"	
Netzdruck	kg/cm²	2-4		2-4	
Maximaler Wasserverbrauch	l/h	365,8*/483,8**		477,4*/631,4**	
Abfluss	Zoll	3"		3"	
Abflusskapazität	l/min	200		200	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG					
Nettobreite/Bruttobreite	mm	1.420 / 1.600		1.420 / 1.600	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.433 / 1.595		1.645 / 1.805	
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	1.880 / 1.930		1.880 / 1.930	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	1.650 / 1.800		1.800 / 2.000	
Volumen	m3	4,9		5,6	

*Programm ECO / **Energie-Sparprogramm 60°C
*Elektroheizung / **Doppelte Elektroheizung + Dampf

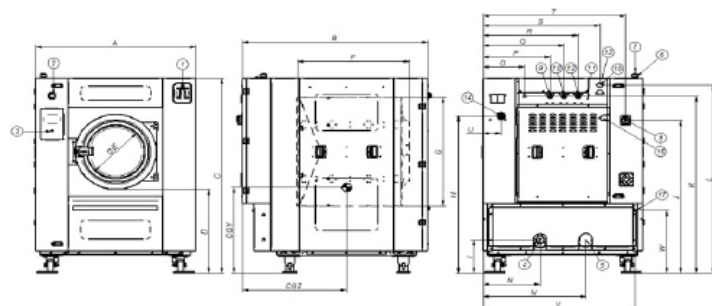

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. SEIFENSPENDER | 9. HILFSWASSEREINGANG |
| 2. NOTHALT | 10. WARMWASSEREINGANG |
| 3. USB-ANSCHLUSS | 11. ERDUNG |
| 4. ABFLUSS 1 | 12. KALTWASSEREINGANG |
| 5. ABFLUSS 2 | 13. WASSERÜBERLAUF |
| 6. STROMANSCHLUSS DER WASCHMITTEL-
PUMPE | 14. WASCHMITTELANSCHLUSS |
| 7. STROMANSCHLUSS | 15. DAMPFANSCHLUSS |
| 8. HAUPTSCHALTER | 16. LUFTEINLASS |
| | 17. ETHERNET-ANSCHLUSS |

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	CGY	CGZ
LA-60C	1.420	1.433	1.880	810	560	760	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	845	1.040	1.267	160	1.353	608	830	820
LA-80C	1.420	1.645	1.880	810	560	972	1.050	1.563	323	1.475	1.710	1.817	508	912	367	595	720	720	1.040	1.267	160	1.353	608	830	925