



WASCHEN WASCHMASCHINEN MIT HOHER SCHLEUDERDREHZAHL HOHES FASSUNGSVERMÖGEN LA-18/22 TP2

MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Touchscreen.
- USB-Anschluss. Inklusive Online-Plattform für Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse etc. über das IoT.
- Bildschirmvideos: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung).
- 37 Sprachen.
- 8 Standard-Dosierungssignale.

G-FAKTOR

- Hoher G-FAKTOR von 500- 450.

EFFIZIENZ

- Intelligentes Verbrauchssystem.
- Optimale Beladung.
- Anschluss für Rückgewinnungstanks: KRS.
- Geringer Wasserverbrauch.

VIELSEITIGKEIT

- Maßanfertigung: Kundenspezifische Anpassung.
- OPL < > Münz-/Chipvorrichtung.
- Strom < > Warmwasser.
- Ablassventil < > Pumpe.
- Möglichkeit der Nassreinigung.

KONNEKTIVITÄT

- FagorKconnect - Standard IOT-Konnektivität.
- Technischer Kundendienst per Fernzugriff.
- Wäschereimanagement: OPL und Selbstbedienung.
- Bezahlung per Fernzugriff.

ERGONOMIE

- Größerer Türdurchmesser: Ø460.

WARTUNG

- Klappbares Bedienfeld: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Technisches Menü: Statistiken für Techniker und Wartung mit externer Konsole (mit Option Konsole).

SONSTIGE

- Externes Gehäuse aus Skinplate, grau.
- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl AISI304.
- Viergeteiltes Waschmittelfach.
- Unwuchtkontrolle mittels Wechselrichter.
- Ladehilfesystem.
- CB- und WRAS-Zertifizierungen. ETL-Option.
- Hochleistungs-Waschmaschine mit schwingendem Aggregat.


OPTIONEN

- DQ-2 Bausatz Automatische Dosierpumpen.
- Extra-Dosierung DB-1.
- Doppelter Abfluss.
- Ventil in Ruhestellung geschlossen.
- Water FULLFLOW: Laugenwasser-Rückführung.
- Nivellierfüße.
- Wiegesystem (Sensoren in den Füßen). Set mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen inbegriffen.
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen. Insgesamt 14 Signale.
- Silikondichtung.
- Umkehrbare Tür: Öffnung der Tür in die entgegengesetzte Richtung.
- Tropensicheres Modell: geschützte Platine.
- Dampf-Kit zur Umrüstung von E oder HW auf Dampf.
- Edelstahl/Skinplate-Sockel mit Schublade für Mopp.
- Sockel zur Angleichung der oberen Höhe der Maschinen.
- Sockel zur Einstellung der Ladehöhe (Türbasis auf 850 mm).
- Verkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Front- und obere Verkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60Hz (ohne N).
- Münz-/Chip-Kassiersystem.
- Bausatz Tür-Selbstentriegelung.



EINH.		LA-18 TP2		LA-22 TP2	
TROMMEL					
Fassungsvermögen 1:9 / 1:10	kg	20/18		25/22	
Volumen	l	180		220	
Durchmesser	mm	700		700	
Tiefe	mm	470		560	
ALLGEMEINE DATEN					
Waschen/Schleudern	U/min.	47/1.133		47/1.071	
G-Faktor	-	500		450	
Maximal übertragene Kraft	KN	3,41 ±1,4		4,12 ±1,4	
Frequenz dynam. Kraft	Hz	16		16	
Schallpegel	dB	<70		<70	
Selbstbedienungsversion	-	Ja		Ja	
Doppelter Abfluss	-	Opt.		Opt.	
Wiegesystem/Kippsystem	-	Opt./Nein		Opt./Nein	
SLUICE-Option	-	Nein		Nein	
TÜR					
Höhe Türmitte/Höhe Türbasis	mm	765/450		765/450	
Durchmesser	mm	460		460	
LEISTUNG					
Motor	kW	2,2		2,2	
Heizleistung (Strom)	kW	12		12	
Elektrische Gesamtleistung (elek. Mod.)	kW	12,75		12,75	
Elek. Gesamtleis. (Warmw.-, Dampf-Modell)	kW	2,2		2,2	
ANSCHLÜSSE		STROM	DAMPF / WARM- WASSER	STROM	DAMPF / WARM- WASSER
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm2 / A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 16A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 16A
Spannung 230 V - III + T	N° x mm2 / A	3x6+T / 40A	-	3x6+T / 40A	-
Spannung 400 V - III + N+ T	N° x mm2 / A	4x4+T / 32A	-	4x4+T / 32A	-
Dampfeingang (Dampfmodell)	Zoll	1/2"		1/2"	
Maximaler Dampfverbrauch (Dampfmodell)	kg/h	12		12	
Wassereinlass	Zoll	3/4"		3/4"	
Netzdruck	kg/cm²	2-4		2-4	
Maximaler Wasserverbrauch	l/h	111,6*/147,6**		136,4*/180,4**	
Abfluss	Zoll	3"		3"	
Abflusskapazität	l/min	200		200	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG					
Nettobreite/Bruttobreite	mm	884 /945		884/945	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	913/1.030		1.003/1.140	
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	1.415 / 1.700		1.415/1.700	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	360/393		380/413	
Volumen	m3	1,65		1,83	

*Programm ECO / **Energie-Sparprogramm 60°C

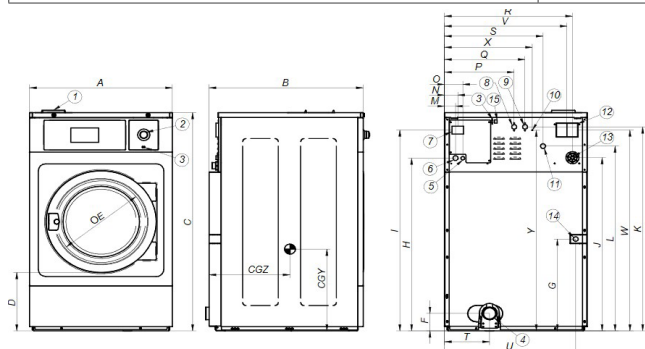

- 1- WASCHMITTELFACH
- 2- NOTHALT
- 3- USB-ANSCHLUSS
- 4- ABFLUSS
- 5- STROMANSCHLUSS DER WASCHMITTEL-
PUMPE
- 6- STROMANSCHLUSS
- 7- HAUPTSCHALTER

- 8- HILFSWASSEREINGANG
- 9- WARMWASSEREINGANG
- 10- ERDUNG
- 11- KALTWASSEREINGANG
- 12- WASSERÜBERLAUF
- 13- WASCHMITTELANSCHLUSS
- 14- DAMPFANSCHLUSS
- 15- ETHERNET-ANSCHLUSS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LA-18	mm	884	913	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	702
LA-22	mm	884	1003	1.415	450	460	95	380	1.135	1.303	1.138	1.322	1.207	61	74	101	429	509	802	640	348	814	772	1.303	569	1.297	464	747