



WASCHEN

WASCHMASCHINEN MIT HOHER SCHLEUDERGE SCHWINDIGKEIT NIEDRIGES UND MITTLERES FASSUNGSVERMÖGEN LN-35C/45C TP2



MERKMALE

TP2

- Programmierbarer und einfach zu bedienender 7-Zoll-Farb-Touchscreen.
- USB-Anschluss. Inklusive Online-Plattform für Programmierung, Telemetrie, Datenanalyse etc. über das IoT.
- Bildschirm-Videoanzeige: Ankündigungen, Anweisungen (nützlich für Selbstbedienung).
- 37 Sprachen.
- 8 Standard-Dosierungssignale.

G-FAKTOR

- Hoher G-FAKTOR von 200.

EFFIZIENZ

- Intelligentes Verbrauchssystem.
- Optimale Beladung.
- Geringer Wasserverbrauch.

VIELSEITIGKEIT

- Sonderanfertigung: Kundenspezifische Anpassung.
- OPL < > Münz-/Chipvorrichtung.
- Strom < > Warmwasser.
- Möglichkeit der Nassreinigung.

KONNEKTIVITÄT

- FagorKconnect - Standard IOT-Konnektivität.
- Technischer Kundendienst per Fernzugriff.
- Wäschereimanagement: OPL und Selbstbedienung.
- Bezahlung per Fernzugriff.

ERGONOMIE

- Größerer Türdurchmesser: Ø560.
- Einfaches Öffnen und Schließen der Tür.

WARTUNG

- Klappbares Bedienfeld: einfacher und ergonomischer Zugang.
- Technisches Menü: Statistiken für Techniker und Wartung mit externer Konsole (mit Option Konsole). Äquivalente Teile für alle Modelle: elektronische Bauteile, Schütze.

SONSTIGE


- Waschmaschinen mit fest installierter Trommel.
- Trommel und Laugenbehälter aus Edelstahl AISI304.
- Verankerungsbasis für bessere Befestigung am Boden.
- Skinplate-Verkleidungen.
- 3 Wassereingänge.
- CB- und WRAS-Zertifizierungen. ETL-Option.

OPTIONEN

- DQ-2 Bausatz Automatische Dosierpumpen.
- Extra-Dosierung DB-1.
- SLUICE: Modell mit 8-mm-Lochung in der Trommel.
- Verankerungsbasis.
- Doppelter Abfluss.
- Ventil in Ruhestellung geschlossen.
- Water FULLFLOW: Laugenwasser-Rückführung.
- Karte mit 6 zusätzlichen Dosiersignalen. Insgesamt bis zu 14.
- Umkehrbare Tür: Öffnung der Tür in die entgegengesetzte Richtung.
- Tropensicheres Modell: geschützte Platine.
- Dampf-Kit zur Umrüstung von E oder HW auf Dampf.
- Außenverkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Frontverkleidung aus Edelstahl AISI304.
- Spannung für Schifffahrt bei elektrischen Modellen: 440V III 50/60 Hz kein Nullleiter.
- Münz-/Chipvorrichtung.
- Bausatz Tür-Selbstentriegelung.

EINH.		LN-35C TP2		LN-45C TP2	
TROMMEL					
Fassungsvermögen 1:9 / 1:10	kg	39/35		49/45	
Volumen	l	350		450	
Durchmesser	mm	860		860	
Tiefe	mm	602		720	
ALLGEMEINE DATEN					
Waschen/Schleudern	U/min.	45/644		45/644	
G-Faktor	-	200		200	
Maximal übertragene Kraft	KN	4,59 ±8		5,9 ±8	
Frequenz dynam. Kraft	Hz	7,58		7,58	
Schallpegel	dB	<70		<70	
Selbstbedienungsversion	-	Ja		Ja	
Doppelter Abfluss	-	Opt.		Opt.	
Wiege-/Kippsystem	-	Nein/Nein		Nein/Nein	
SLUICE-Option	-	Ja		Ja	
TÜR					
Höhe Türmitte/Höhe Türbasis	mm	735/440		735/440	
Durchmesser	mm	560		560	
LEISTUNG					
Motor	kW	4		6	
Heizleistung (Strom)	kW	21		21	
Elektrische Gesamtleistung (elek. Mod.)	kW	22		22	
Elek. Gesamtleis. (Warmw.-, Dampf-Modell)	kW	4		6	
ANSCHLÜSSE		STROM	DAMPF / WARMWASSER	STROM	DAMPF / WARMWASSER
Spannung 230 V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	2x4+T - 32A	-	
Spannung 230 V - III + T		3x16+T/63A	-	3x16+T / 63A	3x4+T / 32A
Spannung 400 V - III + N + T		4 x6+T / 40A	-	4x6+T / 40A	4x4+T / 32A
Dampfeingang (Dampfmodell)	Zoll	3/4"		3/4"	
Maximaler Dampfverbrauch (Dampfmodell)	kg/h	18		21	
Wassereingang	Zoll	3/4"		3/4"	
Netzdruck	kg/cm²	2-4		2-4	
Maximaler Wasserverbrauch	l/h	217*/287**		279*/369**	
Abfluss	Zoll	3"		3"	
Abflusskapazität	l/min	200		200	
ABMESSUNGEN / ABMESSUNGEN MIT VERPACKUNG					
Nettobreite/Bruttobreite	mm	979/1.050		979/1.050	
Nettotiefe/Bruttotiefe	mm	1.066/1.250		1.255/1.440	
Nettohöhe/Bruttohöhe	mm	1.411/1.600		1.411/1.640	
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	473/503		600/670	
Volumen	m3	2,1		2,5	

*Programm ECO / **Energie-Sparprogramm 60°C

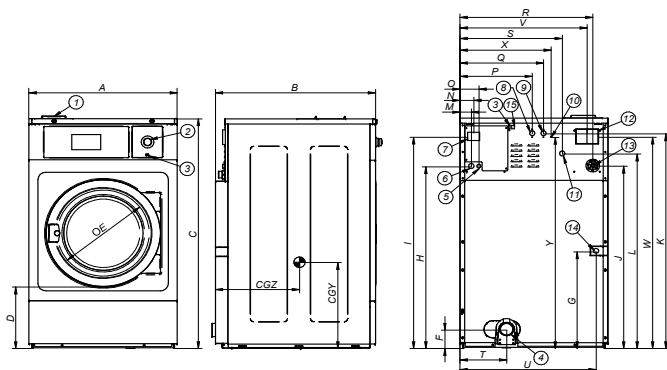

- 1- WASCHMITTELFACH
- 2- NOTHALT
- 3- USB-ANSCHLUSS
- 4- ABFLUSS
- 5- STROMANSCHLUSS DER WASCHMITTEL-PUMPE
- 6- STROMANSCHLUSS
- 7- HAUPTSCHALTER

- 8- HILFSWASSEREINGANG
- 9- WARMWASSEREINGANG
- 10- ERDUNG
- 11- KALTWASSEREINGANG
- 12- WASSERÜBERLAUF
- 13- WASCHMITTELANSCHLUSS
- 14- DAMPFANSCHLUSS
- 15- ETHERNET-ANSCHLUSS

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
LN-35C	mm	979	1.065	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	682
LN-45C	mm	979	1.185	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.322	1.211	61	74	101	545	625	885	715	262	917	855	1.281	760	1.373	635	760